
DESIGNER FLOOR BOXES



FEDE
SWITCH & LIGHT


AST
COLLECTION



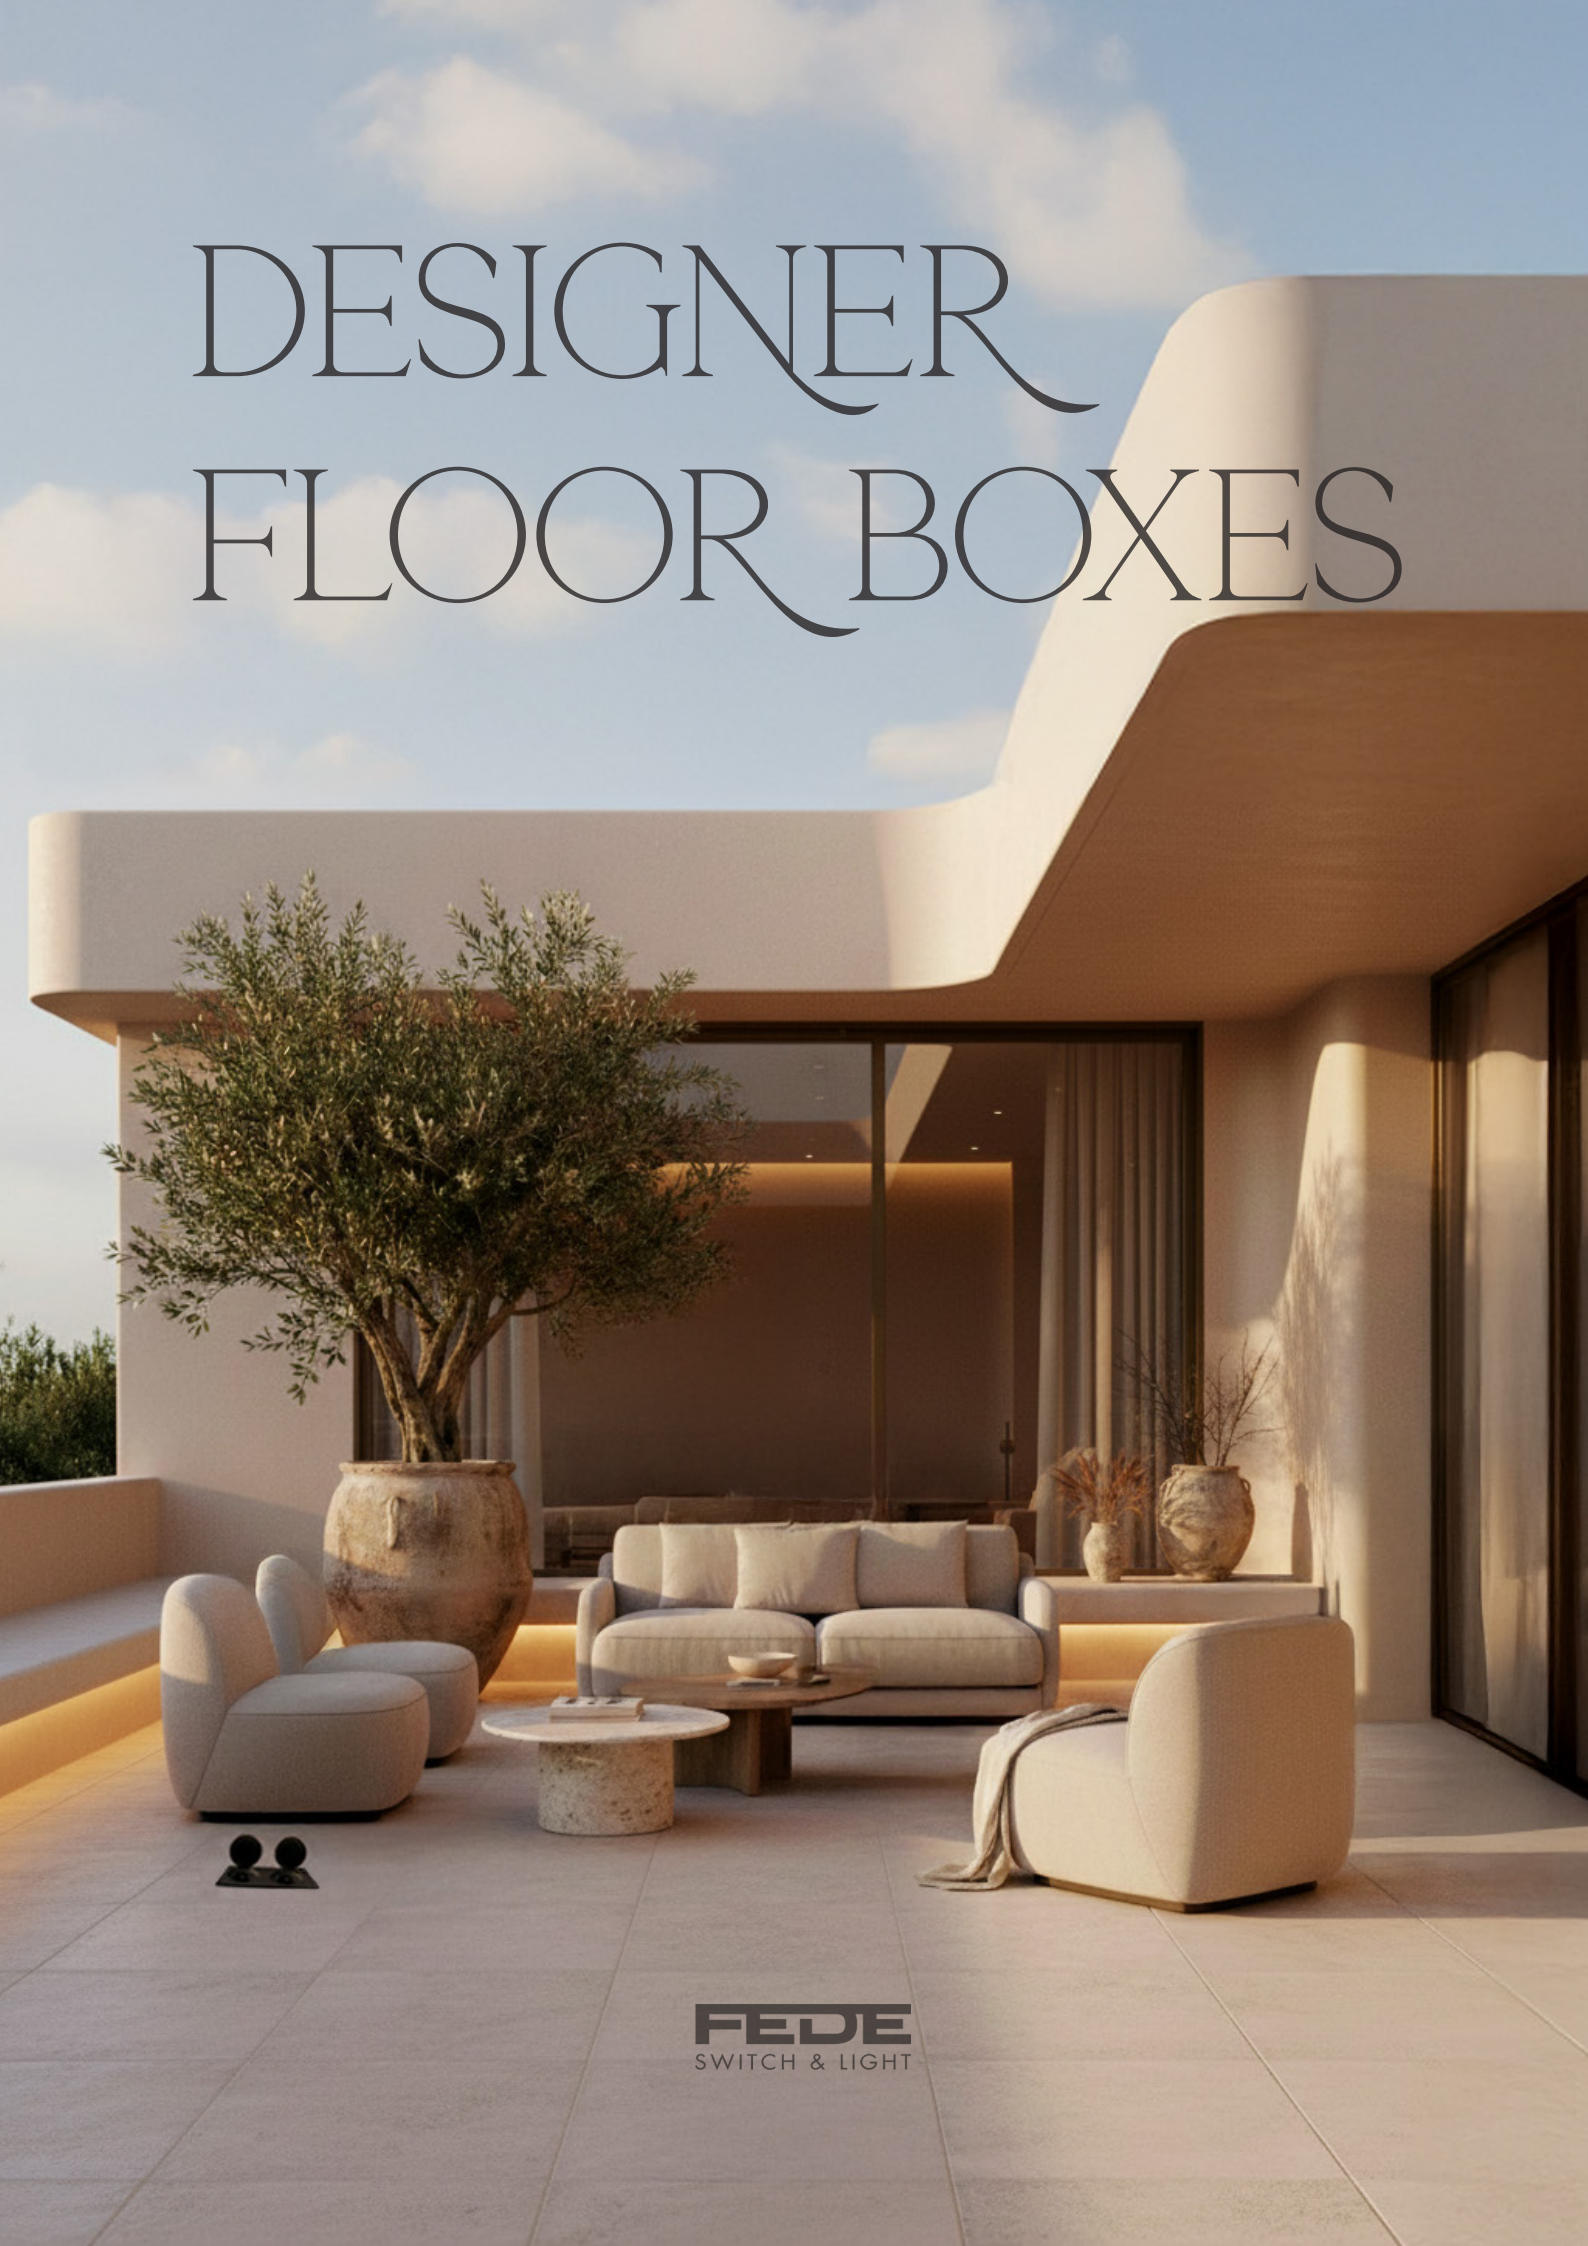











SINGLE ROUND FLOOR BOX






FD-115-G




FD-115-S




FD-115-B

SINGLE SQUARE FLOOR BOX






FD-90-G




FD-90-S




FD-90-B

DOUBLE SQUARE FLOOR BOX




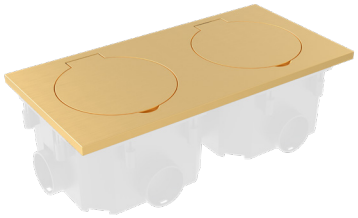

FD-180-G

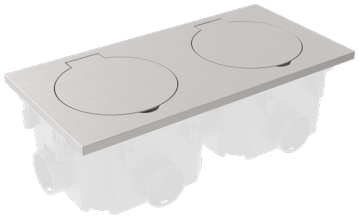


FD-180-S

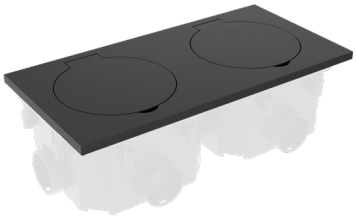

FD-180-B

QUADRUPLE SQUARE FLOOR BOX




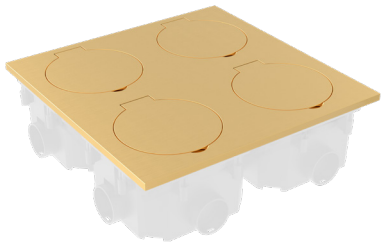

FD-190-G




FD-190-S

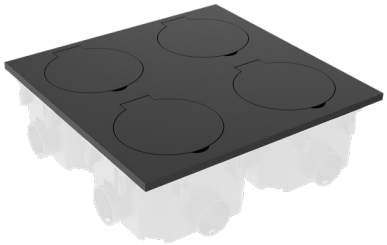


FD-190-B

BOX FOR WALL






FD-115-G




FD-115-S



FD-115-B

INSTALLATION

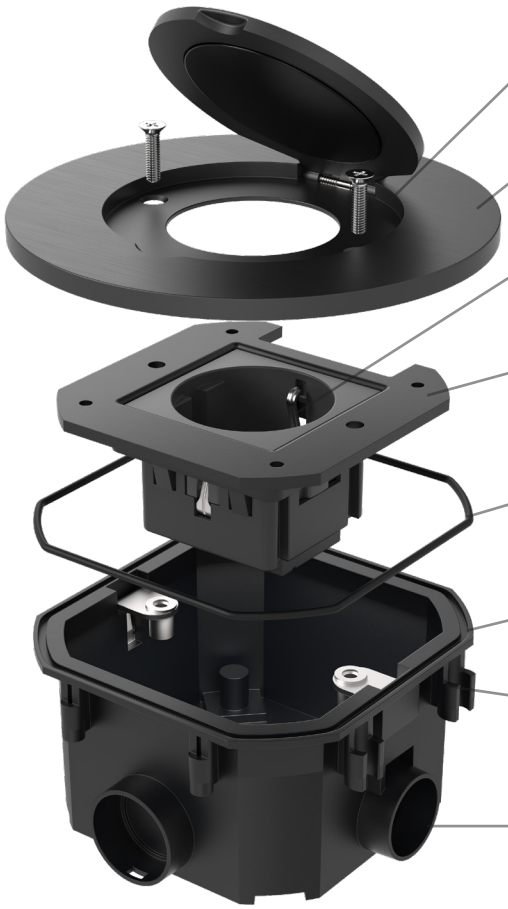

SCREWS FOR FIXING
TORNILLOS DE SUJECIÓN

METAL COVER FRAME WITH LID
MARCO DE TAPA CON CUBIERTA

45×45 MM SOCKET MECHANISM
MECANISMO DE ENCHUFE 45×45 MM

PLASTIC SUPPORT
SOPORTE DE PLÁSTICO

SILICONE GASKET
JUNTA DE SILICONA

MOUNTING BOX FOR CONCRETE FLOOR INSTALLATION
CAJA DE MONTAJE PARA INSTALACIÓN EN EL SUELO

CLAMPS TO CONNECT THE BOXES TOGETHER
FIJADORES PARA CONECTAR LAS CAJAS JUNTAS

HOLES FOR CONNECT Ø 20 MM PIPES
ENTRADAS PARA TUBOS Ø 20 MM

IP43

IK10



BOX FOR CONCREETE FLOOR INSTALLATION
CAJA PARA INSTALACIÓN EN EL SUELO DE CEMENTO
FD25-BOX



BOX FOR BRICS / HOLLOW WALLS INSTALLATION
CAJA PARA INSTALACIÓN EN LA PARED DE PLADUR
FD-WBR

*The FD25-BOX is supplied with a protective cover FD25-COVER, which is installed during the installation process.

*La caja FD25-BOX se suministra con una tapa protectora FD25-COVER, que se instala durante los trabajos de instalación.


SAT
COLLECTION












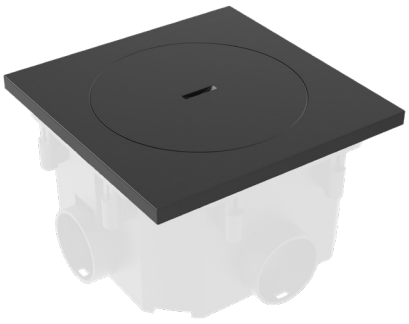

SINGLE SQUARE FLOOR BOX






FD-90-G



FD-90-S



FD-90-B

CABLE ORGANIZER



For mechanical protection when connecting electrical equipment, a special cable organizer should be used.

This organizer is screwed onto the cover in place of the lid, allowing the cable to pass through a hole at the top. The cover is then installed over the organizer, ensuring that the socket with the connected plug is protected against moisture ingress in case of water leaks, etc.

El grado de protección indicado se aplica cuando la tapa está instalada y cerrada por completo.

Para la protección mecánica al conectar el equipo eléctrico, debe utilizarse un organizador de cables especial. Este se enrosca en la tapa en lugar de la cubierta, permitiendo que el cable pase a través de un orificio en su parte superior. Luego, la tapa se instala en la parte superior del organizador, asegurando así la protección del enchufe con la clavija conectada contra la entrada de humedad en caso de filtraciones de agua, etc.



FD-90ADD-G



FD-90ADD-S



FD-90ADD-B


AST BS SERIE

UK STANDART FLOOR BOXES


SINGLE SQUARE FLOOR BOX



FD-90BS-G




FD-90BS-S



FD-90BS-B

DOUBLE FLOOR BOX

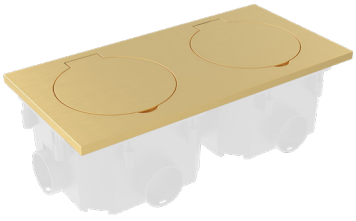

FD-180BS-G



FD-180BS-S



FD-180BS-B

Floor boxes can be joined together to form multi-seat blocks.

Las cajas de piso se pueden unir para formar bloques de varios asientos.

AST BS SERIE

UK STANDART FLOOR BOXES


QUADRUPLE FLOOR BOX



FD-190BS-G



FD-190BS-S

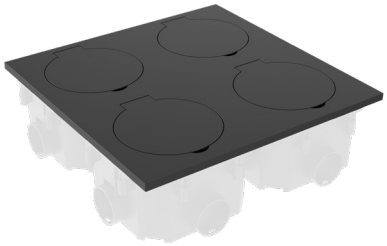

FD-190BS-B

CENTRALLY LOCATED LIDS



FD-190CNBS-G
FD-190CNBS-S
FD-190CNBS-B

The quadruple floor box with central lids is available by pre-order only.

El modelo de caja de piso cuádruple con tapas centrales está disponible solo por pedido anticipado.

AST BS SERIE

UK STANDART FLOOR BOXES

SINGLE ROUND FLOOR BOX



FD-115RBS-G




FD-115RBS-S




FD-115RBS-B


BOX FOR WALL



FD-115RBS-G



FD-115RBS-S



FD-115RBS-B


installable in cement, brick, or hollow walls with FD-WBR.

Instalable en cemento, ladrillo o paredes huecas con FD-WBR.

SAT BS SERIE

UK STANDART FLOOR BOXES


SINGLE SQUARE FLOOR BOX



FD-90A-BS-G



FD-90A-BS-S



FD-90A-BS-B

MECHANISMS

ADDITIONAL ACCESSORIES SELLING APART FROM THE SET



GERMAN POWER SOCKET
BASE DE ENCHUFE ALEMÁN
2P+N 16 A, 220-250 V~
FD-GS



FRENCH POWER SOCKET
BASE DE ENCHUFE FRANCÉS
2P+N 16 A, 220-250 V~
FD-FS




BRITISH POWER SOCKET
BASE DE ENCHUFE BRITÁNICO
2P+N 15A, 250 V~
FD-BS



COMPUTER SOCKET
TAPA DE PUERTOS INFORMÁTICO
RJ45 Cat.5F
FD-CS



PLASTIC BLIND
TAPA FINAL DE PLÁSTICO
FD-EP

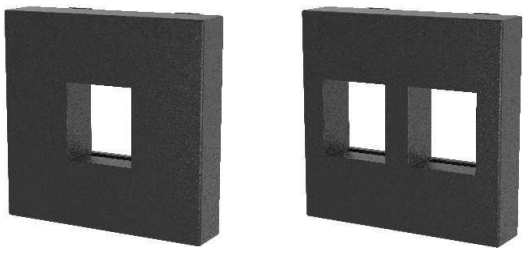

PLASTIC FACE PLATES
CUBIERTAS FRONTALES DE PLÁSTICO
FD-DS | FD-DD



FD-WBR



FD-SFB




FD-TI


*Only for the round hatch model from the ast series
*Solo para el modelo de escotilla redonda de la serie ast


Caution! Before wet cleaning, it is important that the hatch lids are properly closed.


Cuidado! Antes de la limpieza húmeda, es importante que las tapas de las escotillas estén correctamente cerradas

AST DIMENSIONS

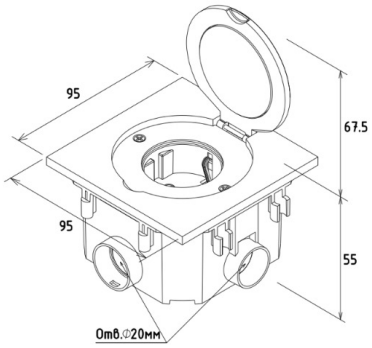


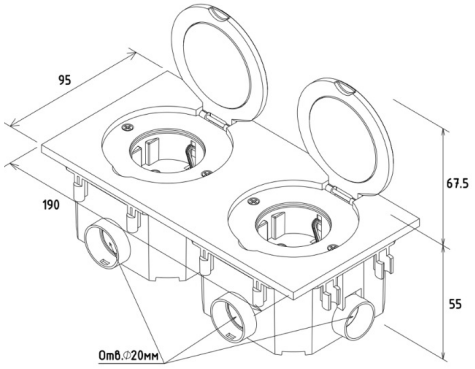


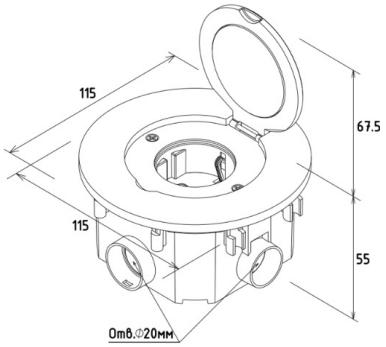

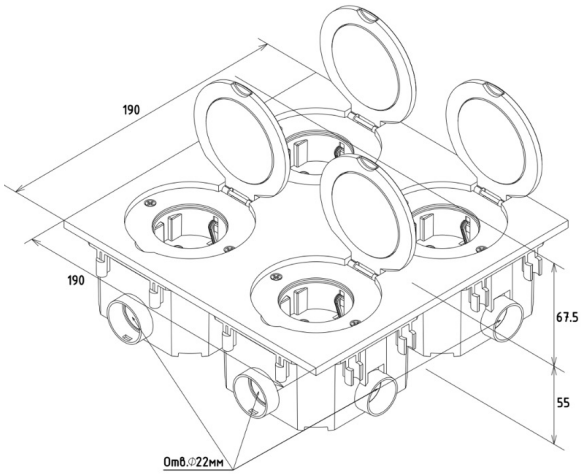

SAT DIMENSIONS

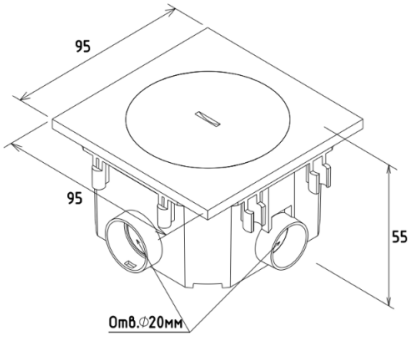

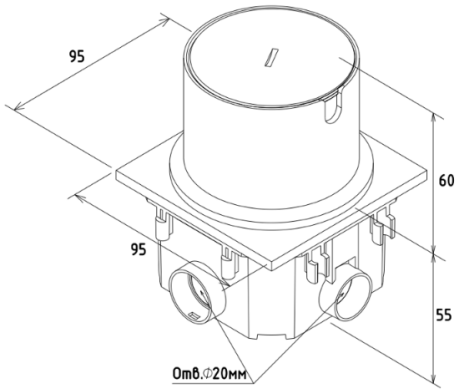


INSTALLATION


INTO THE WOODEN OR ARTIFICIAL STONE SURFACES

To complete this task, you'll need use special technical drawing in order to accurately fit the hatch into same level with floor covering surface. Technical drawing should be downloaded from the website FEDE in DWG/PDF formats. To install the hatch into the furniture surface, would be necessary to use specially designed plastic installation box FD-SFB.


Para completar esta tarea, necesitará usar un plano técnico especial para colocar la escotilla al mismo nivel que la superficie del revestimiento del suelo. El plano técnico debe descargarse del sitio web de FEDE en formatos DWG/PDF. Para instalar la escotilla en la superficie del mueble, será necesario utilizar la caja de instalación de plástico especialmente diseñada FD-SFB.



FD10-CUBE

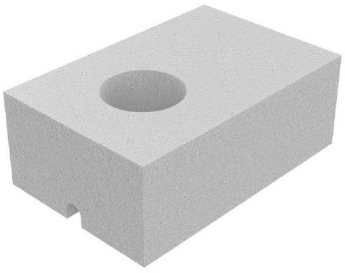

FD20-CUBE

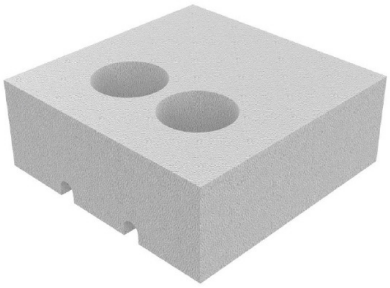

FD30-CUBE

During installation, use FEDE-recommended tools and accessories to ensure professional workmanship and a high-quality finish, including the foam cube for forming a niche when pouring cement.

Durante la instalación, use las herramientas y accesorios recomendados por FEDE para garantizar un trabajo profesional y un alto nivel de acabado estético, incluyendo el cubo de espuma para formar la cavidad al verter el cemento.

FD-MAF



The set of plastic accessories, bolts and screws for fixing the floor box before pouring cement.

El juego de accesorios de plástico, pernos y tornillos para fijar la caja de suelo antes de verter el cemento.

INSTALLATION


INSTALLATION HATCHES INTO THE RAISED OR TECHNICAL FLOORS

The hatch from serie SAT can be used for outdoor installations into the technical (decking) floors. The hatch from serie AST can be used for indoor installations into the raised floors. For this type of installations use mounting kit FD-TI, which includes a plastic mounting box and a stainless-steel frame.

La escotilla de la serie SAT se puede usar para instalaciones exteriores en suelos técnicos (decking). La escotilla de la serie AST se puede usar para instalaciones interiores en suelos elevados. Para este tipo de instalaciones, utilice el kit de montaje FD-TI, que incluye una caja de montaje de plástico y un marco de acero inoxidable.

RAISED FLOOR KIT TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutting dimensions

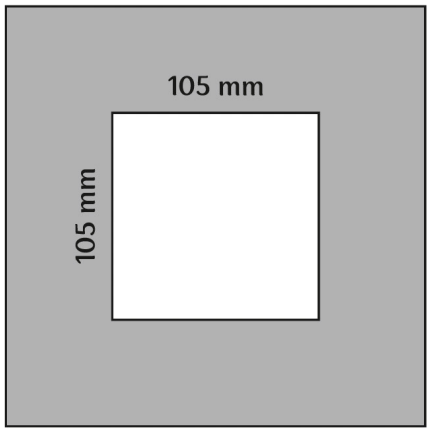







SHOWROOM & HEADQUARTERS

AD Club | Balmes, 330 · 08006 Barcelona, SPAIN
Factory | Av. Llenguadoc, 47 · 08915 Badalona, SPAIN
Phone +34 934 183 856 · WhatsApp +34 635 046 827
info@fedeswitchandlight.com · www.fedeswitchandlight.com

02 · 2026

FEDE
SWITCH & LIGHT

© 2026 FEDE SWITCH & LIGHT. All rights reserved.